



固定熱水器，盡量減少災難造成的損壞。

Washington State Department of
Health
PO Box 47890
Olympia, WA 98504-7890

網站：
www.doh.wa.gov

360-236-4027
(800) 525-0127


固定熱水器

災難發生後，家中的熱水器中可能儲有新鮮水（如果熱水器沒有傾倒）。您可以用螺栓將熱水器固定到牆上，保護這一寶貴的水資源。

首先，檢查管工固定帶

在1989年加州洛馬-普雷塔（Loma Prieta）地震及1994年北嶺（Northridge）地震後，專家建議用一種新方法將熱水器固定到牆壁上.....在這兩次地震發生之前，僅使用一根管工固定帶。由於很多熱水器的固定帶斷裂，使熱水器傾倒，現在專家建議：

1. 固定熱水器的上部及下部，而不僅僅是固定熱水器的上部或中部。
2. 使用重型規格的金屬固定帶，而不是使用管工固定帶。
3. 用有韌性的天然氣管及水管連接器取代所有的銅及金屬管道。




這是管工固定帶 — 這種固定帶不夠牢固，無法防止熱水器傾倒。

其次，用重型規格的金屬帶在上部及下部固定熱水器


- 你可以購買成套的固定帶用品包，這會使安裝程序十分簡單。你可以在很多五金用品店陳列熱水器用品的貨架上找到。

用品包內有固定帶、方頭螺釘、墊圈、間隔裝置及拉力螺栓。

- 如果你不使用用品包，你可以自己搜集材料。一定要使用重型規格的金屬固定帶及3英寸的方頭螺釘。
- 熱水器與牆壁之間的距離一定要很小。如果距離超過1—2英寸，用較長的方頭螺釘將一塊木塊固定到牆上。

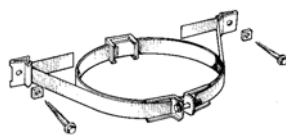

- 將重型規格金屬固定帶在熱水器周圍繞1-1/2次。將固定帶放在熱水器的背面，然後繞到熱水器的前面，再拉回到牆壁方向。

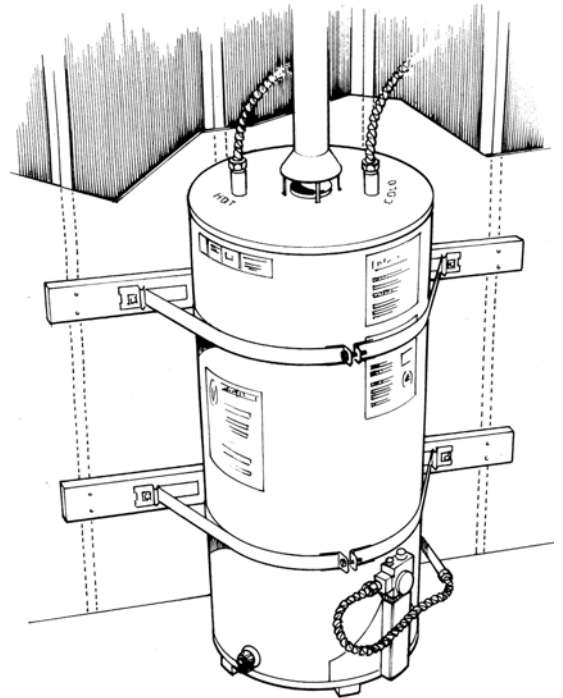

- 用幾根帶有超大墊圈的1/4英寸 x 3英寸長或更長的方頭螺釘將固定帶固定到壁柱上或木塊上。
- 如果是將熱水器直接固定在混凝土上，用1/4英寸的伸縮螺栓代替螺釘。

緊急情況的水源

- 如需取水，將一根水管插入排水噴口，打開住宅內的一個水龍頭。
- 打開排水噴口之前，一定要關閉電源及煤氣開關。